


AKUSTIKSTOFF · DEKOSTOFF

# Contralux 300

Contralux in 300 cm Breite — für nahtlose Großflächen.


ABSORBER KLASSE B

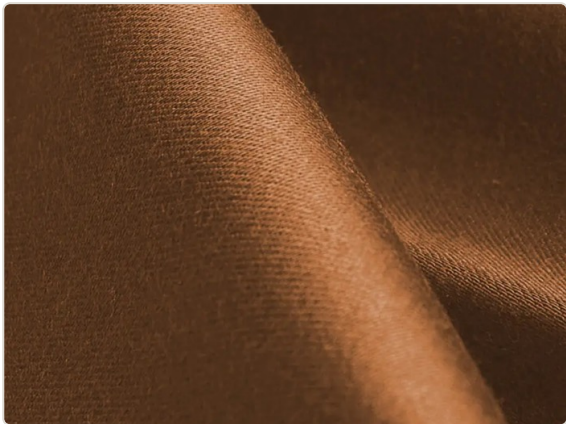

TECHNISCHE DATEN

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Bewerteter Schallabsorptionsgrad $\alpha_w$ | 0.80                   |
| Absorptionsklasse (DIN EN ISO 11654)        | Klasse B               |
| NRC (Noise Reduction Coefficient)           | 0.85                   |
| Zusammensetzung                             | 100% Polyester FR      |
| Flächengewicht                              | 350 g/m <sup>2</sup>   |
| Breite                                      | 300 cm                 |
| Brandschutz                                 | DIN 4102 B1 · EN 13773 |
| Lichtechtheit                               | 5 / 8                  |
| Pflege                                      | 40° · 60°              |
| Farbstellungen                              | 26                     |

## SCHALLABSORPTIONSVERLAUF

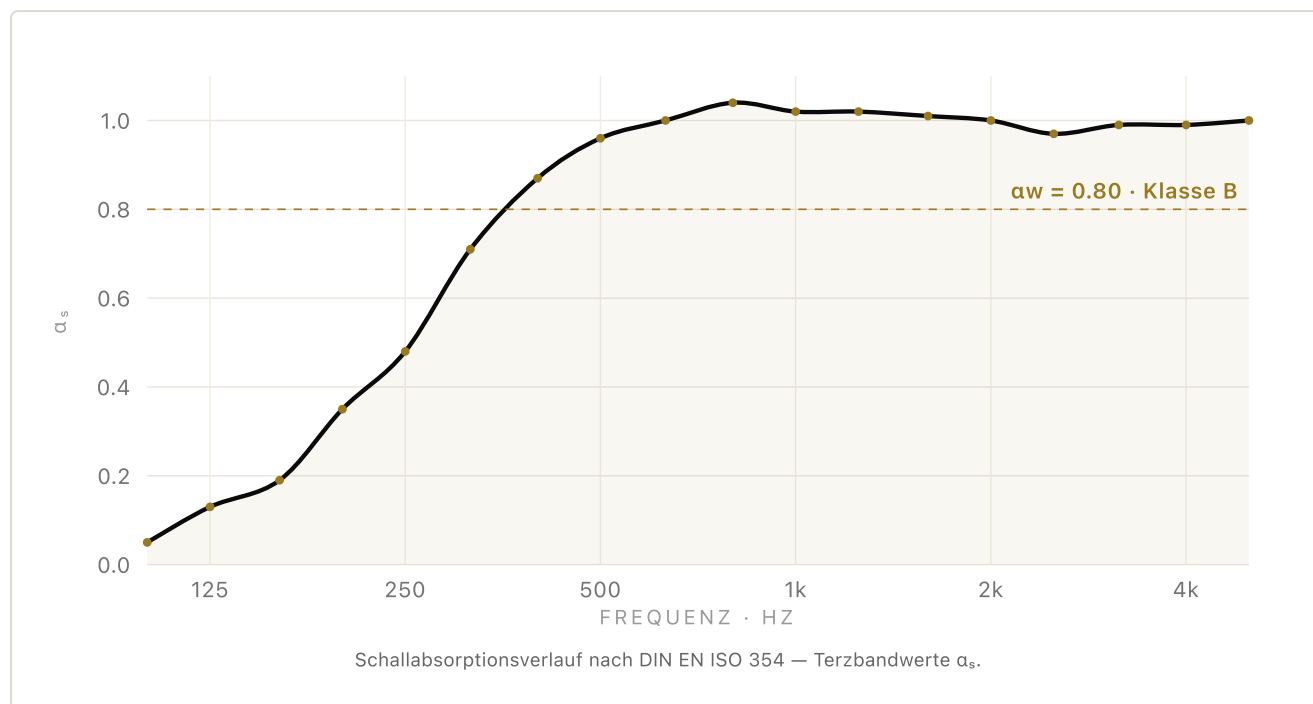


## FARBSTELLUNGEN (26)





Weiss  
Nr. 9110



Weiss  
Nr. 9180

## BESTELLUNG & LIEFERUNG

---

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Verfügbarkeit | <b>Bestellware</b>           |
| Muster        | <b>kostenlos auf Anfrage</b> |

---

### wavetex GmbH

Hauptstraße 28/2 · 2340 Mödling · Österreich  
+43 664 91 88 286 · [office@wavetex.at](mailto:office@wavetex.at) · [wavetex.at](http://wavetex.at)  
UID: ATU78429489

*Alle Angaben ohne Gewähr. Werte abhängig von  
Stoffaufbau, Faltengrad und Montage. Verbindliche Werte  
den jeweiligen Prüfberichten entnehmen.*