Wavetex®

TEXTILE AKUSTIKLÖSUNGEN

PRODUKTDATENBLATT


Stand: 23.11.2026
Ref.: WVTX-DIMOUT-150

AKUSTIKSTOFF

Dimout 150

Dimout-Doppelsatin mit weichem Fall — 99 % Verdunkelung, 60 Farben.


ABSORBER KLASSE C | DIMOUT

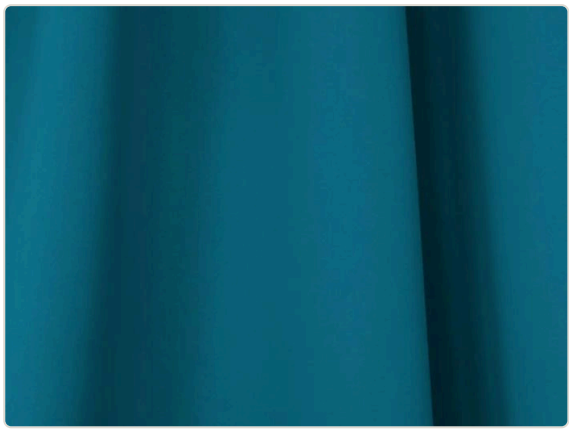

TECHNISCHE DATEN

Bewerteter Schallabsorptionsgrad αw	0.65
Absorptionsklasse (DIN EN ISO 11654)	Klasse C
Lichtkontrolle	Dimout
Verdunkelungsgrad	99 %
Lichttransmission	1 %
Zusammensetzung	100 % Polyester FR
Flächengewicht	260 g/m²
Breite	150 cm
Brandschutz	DIN 4102 B1 · EN 13773
Lichtechtheit	4 / 8
Pflege	40° · 60°
Farbstellungen	60


SCHALLABSORPTIONSVERLAUF

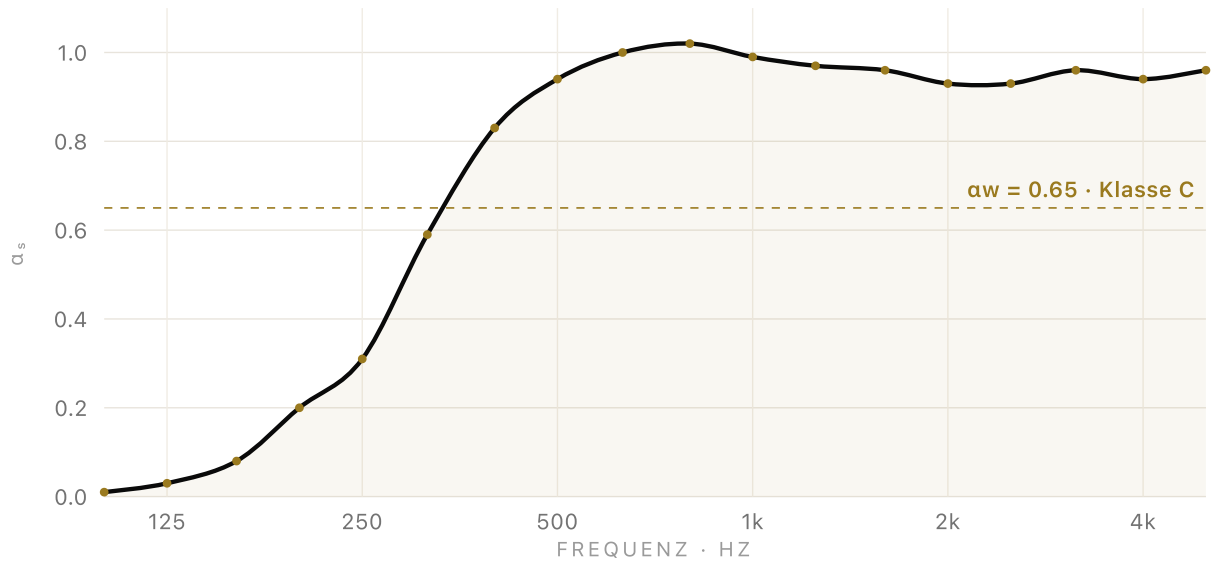

Schallabsorptionsverlauf nach DIN EN ISO 354 — Terzbandwerte α_s.

FARBSTELLUNGEN (60)

1552	1553	1554	1557	1700	1701
2563	2700	2701	2702	2703	2704
2705	3554	3569	3660	3700	3701
3702	4560	4565	4700	4701	4702

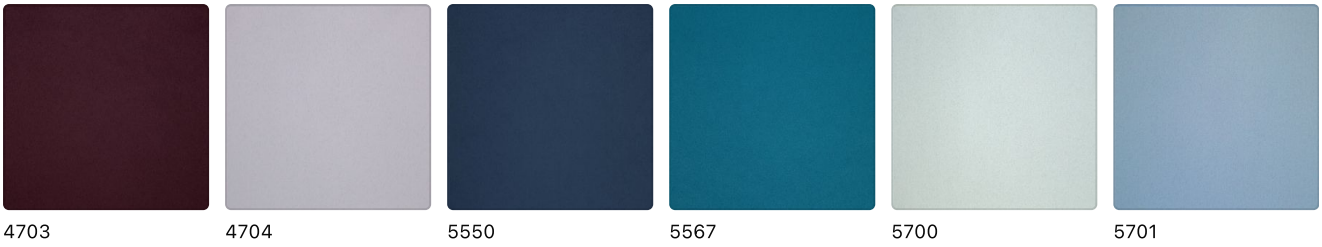

BESTELLUNG & LIEFERUNG

Verfügbarkeit	Bestellware
Muster	kostenlos auf Anfrage

wavetex GmbH
Hauptstraße 28/2 · 2340 Mödling · Österreich
+43 664 91 88 286 · office@wavetex.at · wavetex.at
UID: ATU78429489

Alle Angaben ohne Gewähr. Werte abhängig von Stoffaufbau, Faltengrad und Montage. Verbindliche Werte den jeweiligen Prüfberichten entnehmen.