


AKUSTIKSTOFF · DIMOUT

Ecoline Two

DIMOUT mit recyceltem Anteil — Klasse B mit α_w 0.85.


- ABSORBER KLASSE B
- DIMOUT

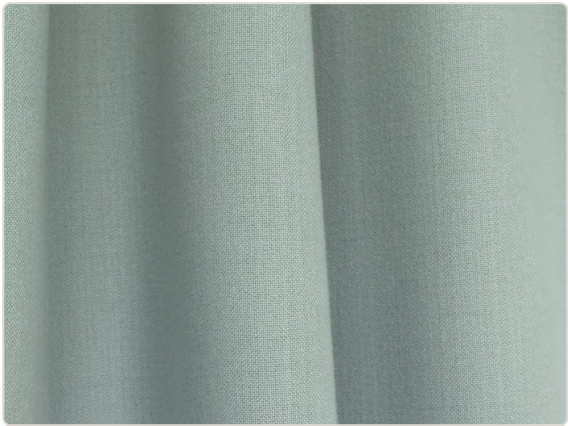

TECHNISCHE DATEN

Bewerteter Schallabsorptionsgrad α_w	0.85
Absorptionsklasse (DIN EN ISO 11654)	Klasse B
NRC (Noise Reduction Coefficient)	0.90
Lichtkontrolle	Dimout
Verdunkelungsgrad	99 %
Zusammensetzung	72% Polyester FR, 28% Polyester FR recycelt
Flächengewicht	400 g/m ²
Breite	297 cm
Brandschutz	DIN 4102 B1 · EN 13773
Lichtechtheit	6 / 8
Pflege	40° · 60° · 72°
Farbstellungen	14

SCHALLABSORPTIONSVERLAUF

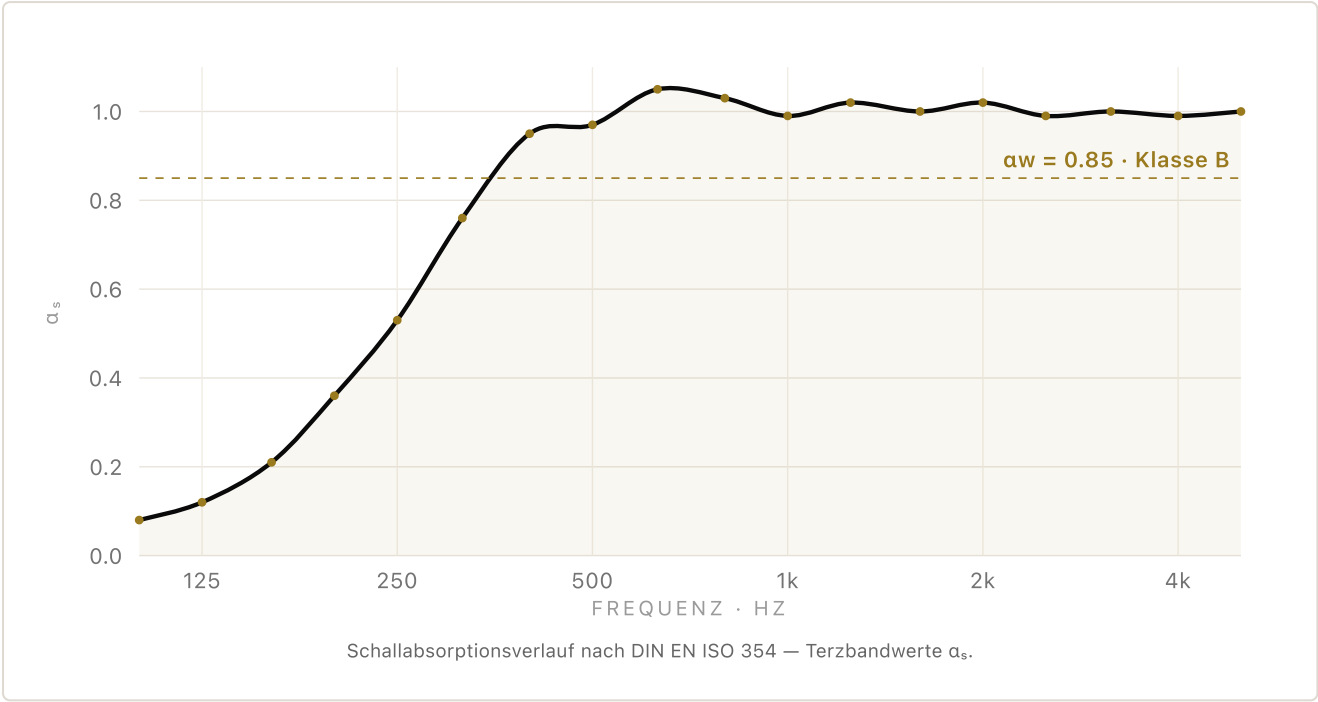

FARBSTELLUNGEN (14)



BESTELLUNG & LIEFERUNG

Verfügbarkeit **Bestellware**
Muster **kostenlos auf Anfrage**

wavetex GmbH

Hauptstraße 28/2 · 2340 Mödling · Österreich

+43 664 91 88 286 · office@wavetex.at · wavetex.at

UID: ATU78429489

*Alle Angaben ohne Gewähr. Werte abhängig von
Stoffaufbau, Faltengrad und Montage. Verbindliche Werte
den jeweiligen Prüfberichten entnehmen.*