


AKUSTIKSTOFF

Remix Flow

Akustisch wirksamer Kvadrat-Vorhangstoff aus recyceltem Polyester — gewellt Klasse B (aw 0.80), lichtdämpfend, 12 Farben.

ABSORBER KLASSE B


DIMOUT

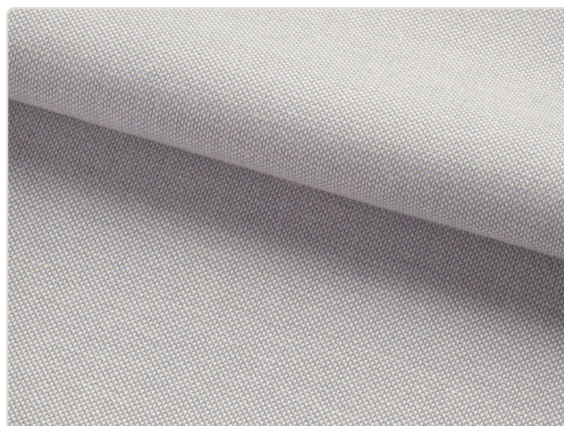

TECHNISCHE DATEN

Bewerteter Schallabsorptionsgrad aw	0.80
Absorptionsklasse (DIN EN ISO 11654)	Klasse B
NRC (Noise Reduction Coefficient)	0.80
Lichtkontrolle	Dimout · Lichttransmission 1–21 %
Zusammensetzung	95% recyceltes Polyester FR, 5% Polyester FR
Flächengewicht	256 g/m²
Breite	300 cm
Brandschutz	DIN 4102 B1 · EN 13501-1 B-s1,d0 · EN 13773 Klasse 1 · NFPA 701 · IMO FTP Code
Lichtechtheit	7 / 8
Pflege	60° · Tropfnass trocknen
Farbstellungen	12


SCHALLABSORPTIONSVERLAUF

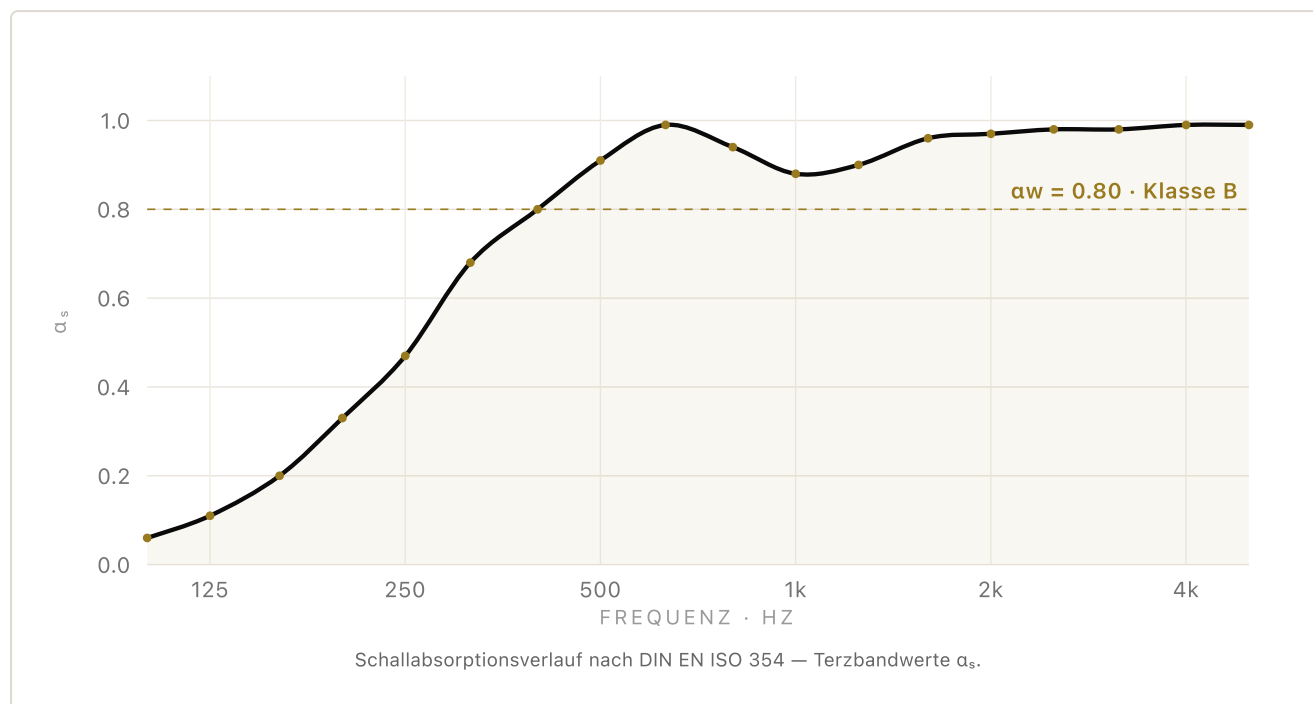

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Büro
- Hotel
- Studio
- Bildung

FARBSTELLUNGEN (12)

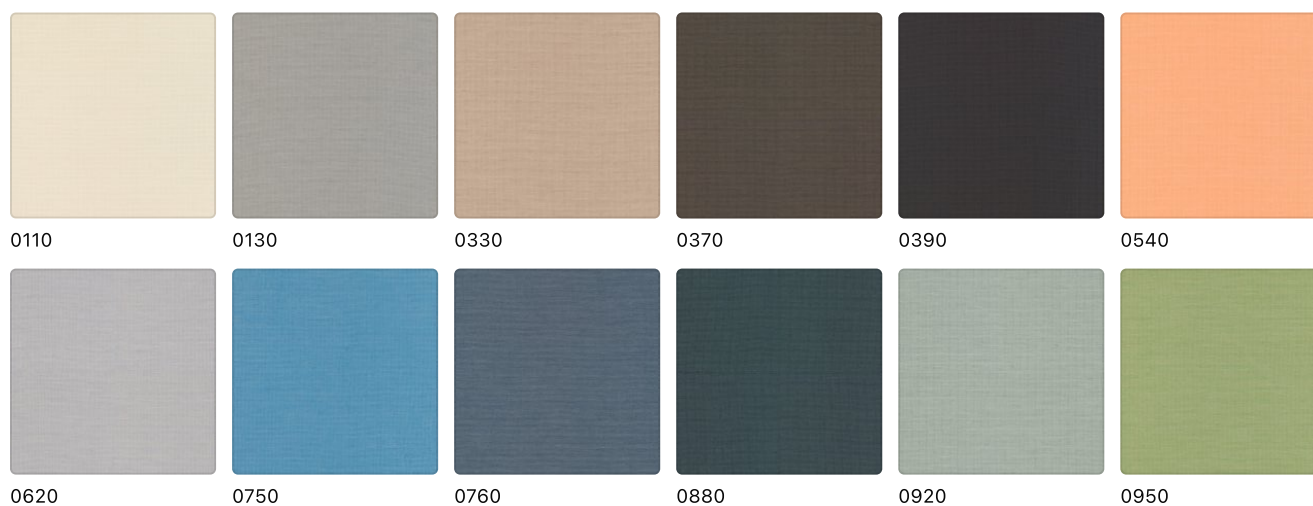

BESTELLUNG & LIEFERUNG

- Verfügbarkeit
- Bestellware
- Muster
- kostenlos auf Anfrage

+43 664 91 88 286 · office@wavetex.at · wavetex.at

UID: ATU78429489