

AKUSTIKSTOFF · BLACKOUT

Soft

BLACKOUT in Klasse A — vollständige Verdunkelung mit höchster Absorption.


- ABSORBER KLASSE A
- BLACKOUT




TECHNISCHE DATEN

Bewerteter Schallabsorptionsgrad α_w	0.90
Absorptionsklasse (DIN EN ISO 11654)	Klasse A
NRC (Noise Reduction Coefficient)	0.80
Lichtkontrolle	Blackout
Verdunkelungsgrad	100 %
Zusammensetzung	100% Polyester FR
Flächengewicht	430 g/m ²
Breite	150 cm
Brandschutz	DIN 4102 B1 · EN 13773
Lichtechtheit	4 / 8
Pflege	40° · 60°
Farbstellungen	9

SCHALLABSORPTIONSVERLAUF

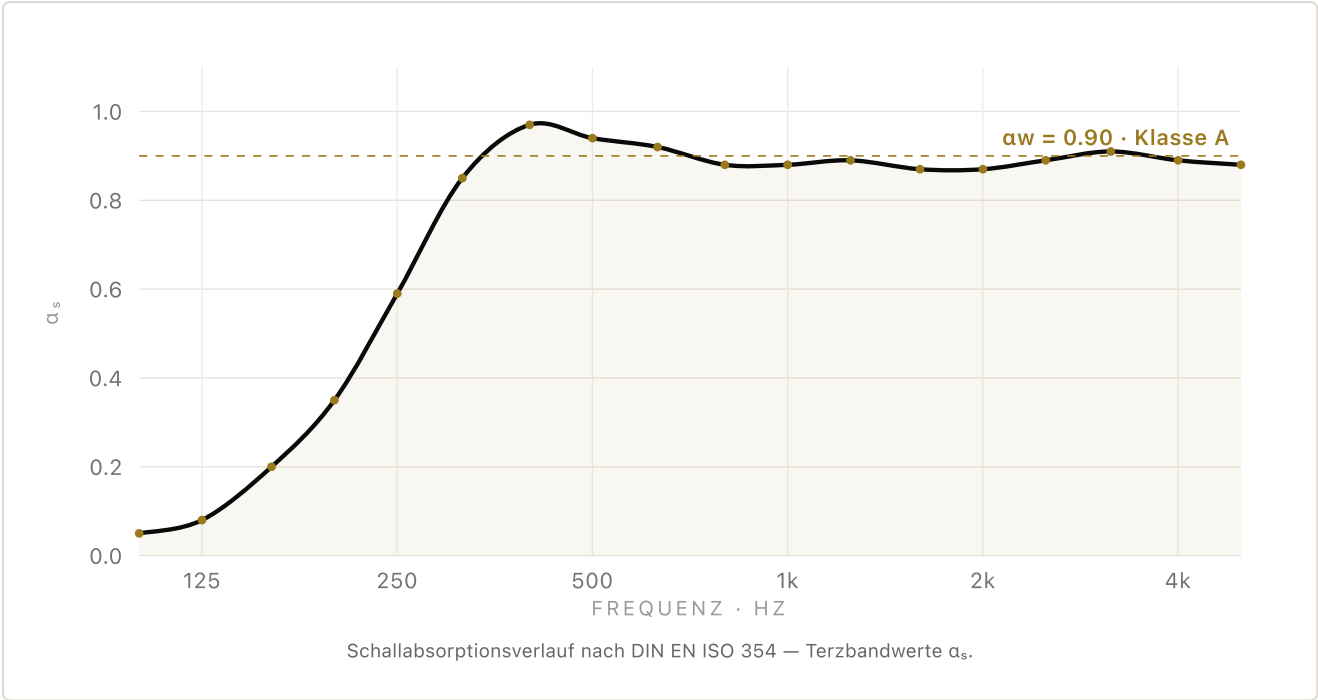

FARBSTELLUNGEN (9)

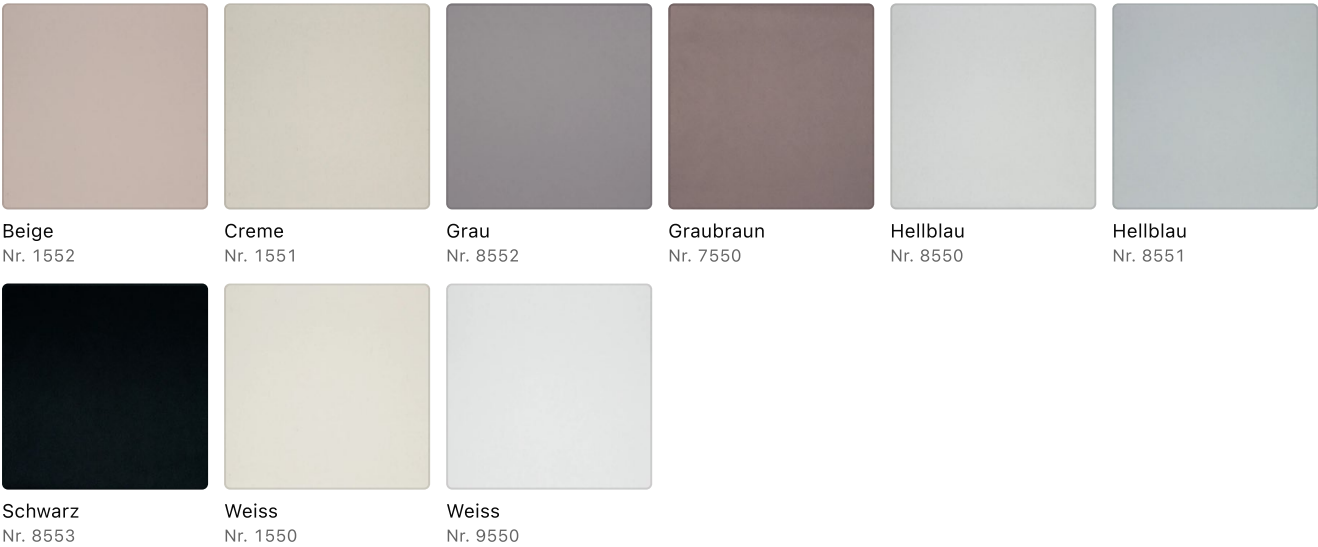

BESTELLUNG & LIEFERUNG

Verfügbarkeit **Bestellware**

Muster **kostenlos auf Anfrage**

wavetex GmbH
Hauptstraße 28/2 · 2340 Mödling · Österreich
+43 664 91 88 286 · office@wavetex.at · wavetex.at
UID: ATU78429489

Alle Angaben ohne Gewähr. Werte abhängig von Stoffaufbau, Faltengrad und Montage. Verbindliche Werte den jeweiligen Prüfberichten entnehmen.