

AKUSTIKSTOFF · BLACKOUT

Switch

BLACKOUT in 300 cm — vollständige Verdunkelung, weiche Haptik.


- ABSORBER KLASSE D
- BLACKOUT



TECHNISCHE DATEN

Bewerteter Schallabsorptionsgrad α_w	0.35
Absorptionsklasse (DIN EN ISO 11654)	Klasse D
NRC (Noise Reduction Coefficient)	0.45
Lichtkontrolle	Blackout
Verdunkelungsgrad	100 %
Zusammensetzung	100% Polyester Acrylat Softbeschichtung
Flächengewicht	400 g/m ²
Breite	300 cm
Brandschutz	DIN 4102 B1 · EN 13773
Lichtechtheit	6 / 8
Pflege	40° · 60°
Farbstellungen	19

SCHALLABSORPTIONSVERLAUF

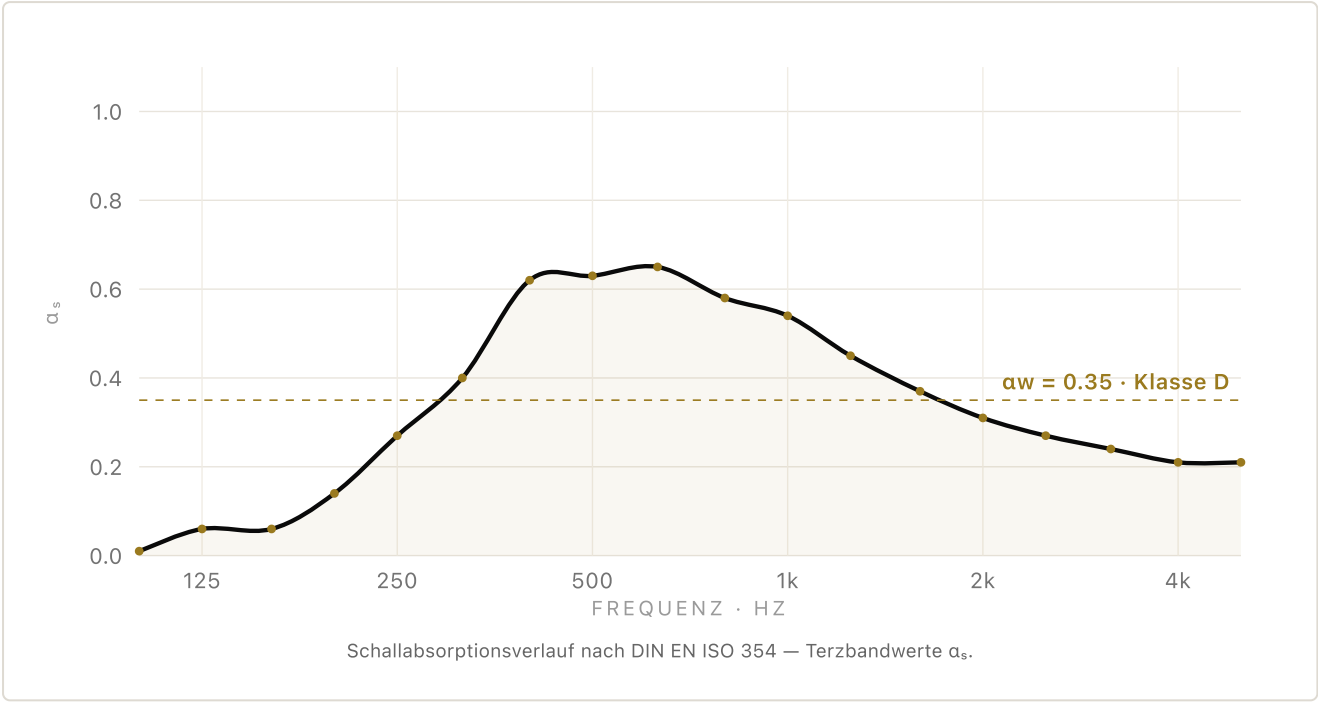

FARBSTELLUNGEN (19)

Beige Nr. 1553	Beige Nr. 7550	Beige Nr. 7551	Blau Nr. 5552	Creme Nr. 1552	Gelb Nr. 2550
Gelb Nr. 2551	Grau Nr. 8550	Grau Nr. 8551	Grau Nr. 8552	Grau Nr. 8553	Gruen Nr. 6550
Gruen Nr. 6551	Gruen Nr. 6552	Gruen Nr. 6553	Rosa Nr. 3550	Rot Nr. 3553	Weiss Nr. 1550
Weiss Nr. 1551					

BESTELLUNG & LIEFERUNG

Verfügbarkeit	Bestellware
Muster	kostenlos auf Anfrage

wavetex GmbH

Hauptstraße 28/2 · 2340 Mödling · Österreich
+43 664 91 88 286 · office@wavetex.at · wavetex.at
UID: ATU78429489

*Alle Angaben ohne Gewähr. Werte abhängig von
Stoffaufbau, Faltengrad und Montage. Verbindliche Werte
den jeweiligen Prüfberichten entnehmen.*