

AKUSTIKSTOFF · DIMOUT

Twister

DIMOUT mit 99% Verdunkelung und Klasse B — 20 Farben.

ABSORBER KLASSE B


DIMOUT



TECHNISCHE DATEN

Bewerteter Schallabsorptionsgrad α_w	0.85
Absorptionsklasse (DIN EN ISO 11654)	Klasse B
NRC (Noise Reduction Coefficient)	0.80
Lichtkontrolle	Dimout
Verdunkelungsgrad	99 %
Zusammensetzung	100% Polyester FR
Flächengewicht	308 g/m ²
Breite	150 cm
Brandschutz	DIN 4102 B1 · EN 13773
Lichtechtheit	4 / 8
Pflege	40° · 60° · 72°
Farbstellungen	20

SCHALLABSORPTIONSVERLAUF

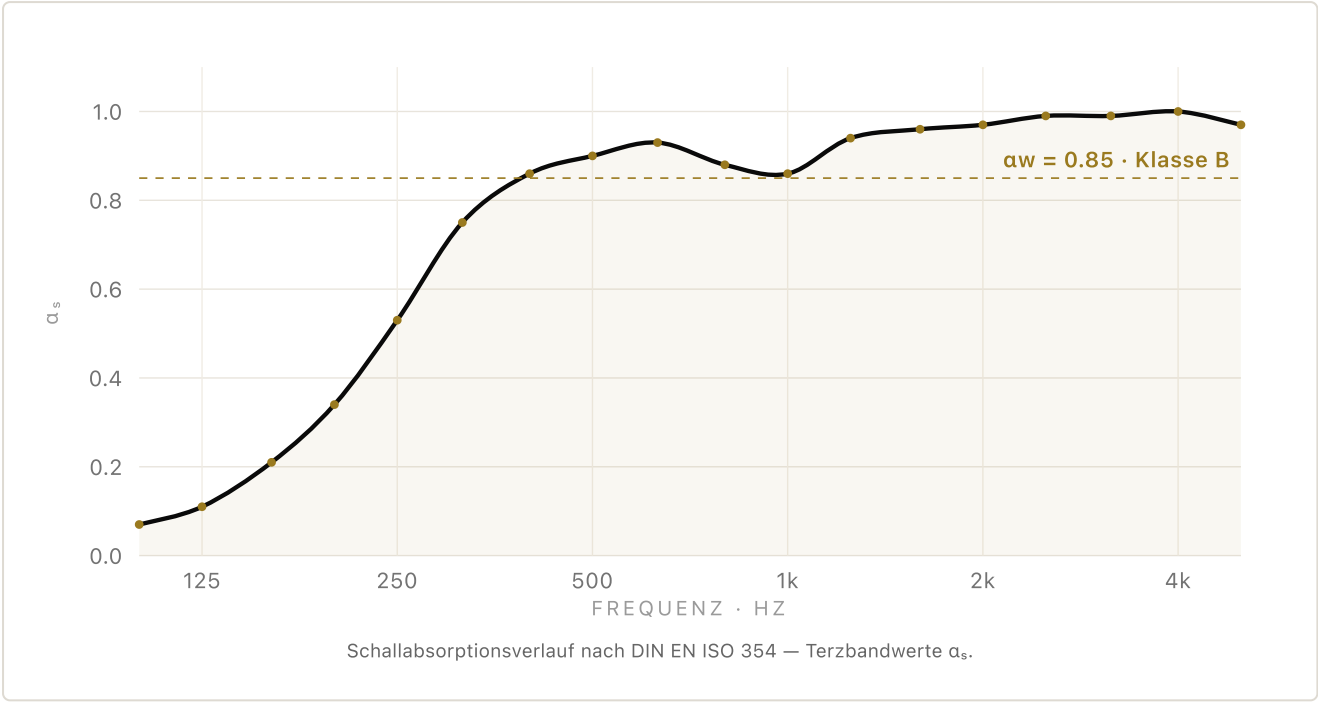

FARBSTELLUNGEN (20)



BESTELLUNG & LIEFERUNG

Verfügbarkeit	Bestellware
Muster	kostenlos auf Anfrage

wavetex GmbH

Hauptstraße 28/2 · 2340 Mödling · Österreich
+43 664 91 88 286 · office@wavetex.at · wavetex.at
UID: ATU78429489

*Alle Angaben ohne Gewähr. Werte abhängig von
Stoffaufbau, Faltengrad und Montage. Verbindliche Werte
den jeweiligen Prüfberichten entnehmen.*